


# ブルGLK組立手順書

## 部品一覧




- ①パッキン (8、10mm用) ②本体 ③押棒  
④錠前 ⑤裏カバー ⑥ロックカム  
⑦カム用ナット緩み止め平座金  
⑧化粧ナット ⑨ロック受座 ⑩上部戸当り  
⑪ビス※ ⑫キー

## 組立手順 (本体)

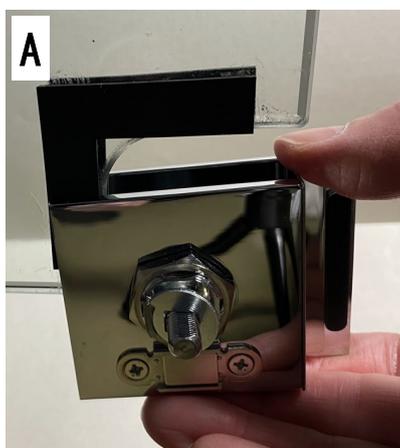


欠き取り沿って①パッキンを硝子の両面に貼ります。②本体を硝子に押し込みます。

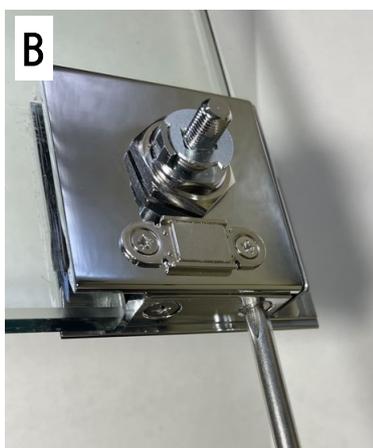


硝子に対して縦・横の位置を合わせたら、③押棒を交互に締め、本体を固定します。



④錠前をナットで固定します。

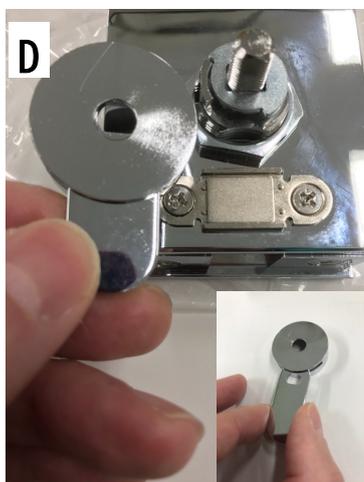

⑤裏カバーと⑥ロックカムを合わせて、錠前bolt部へセットします。

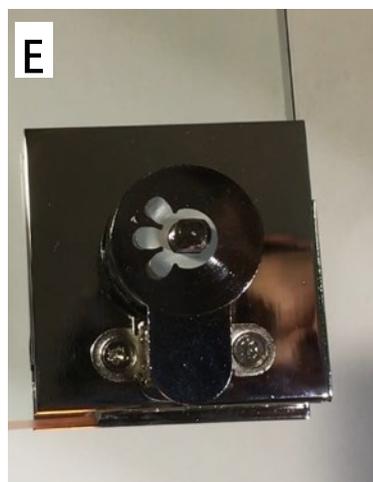

⑦カム用ナット緩み止め平座金をセットします (裏面参照)。その後⑧化粧ナットを固定します。




取付完了です。


裏面に続きます

⑦カム用ナット 緩み止め平座金の取付方法


- (1) ツメの先端、3箇所を2°程度ベンチ等で内側へ曲げておきます。  
 (2) ⑦緩み止め平座金を⑧化粧ナットの下に入れ、3つのツメのうち一つが⑧化粧ナットの辺と垂直になるように締め付けます。

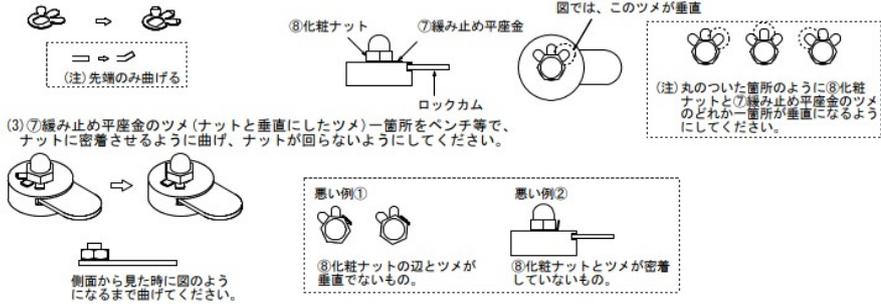

硝子加工図



取付位置図 (ブルLF-Sと組み合わせ時のものです)

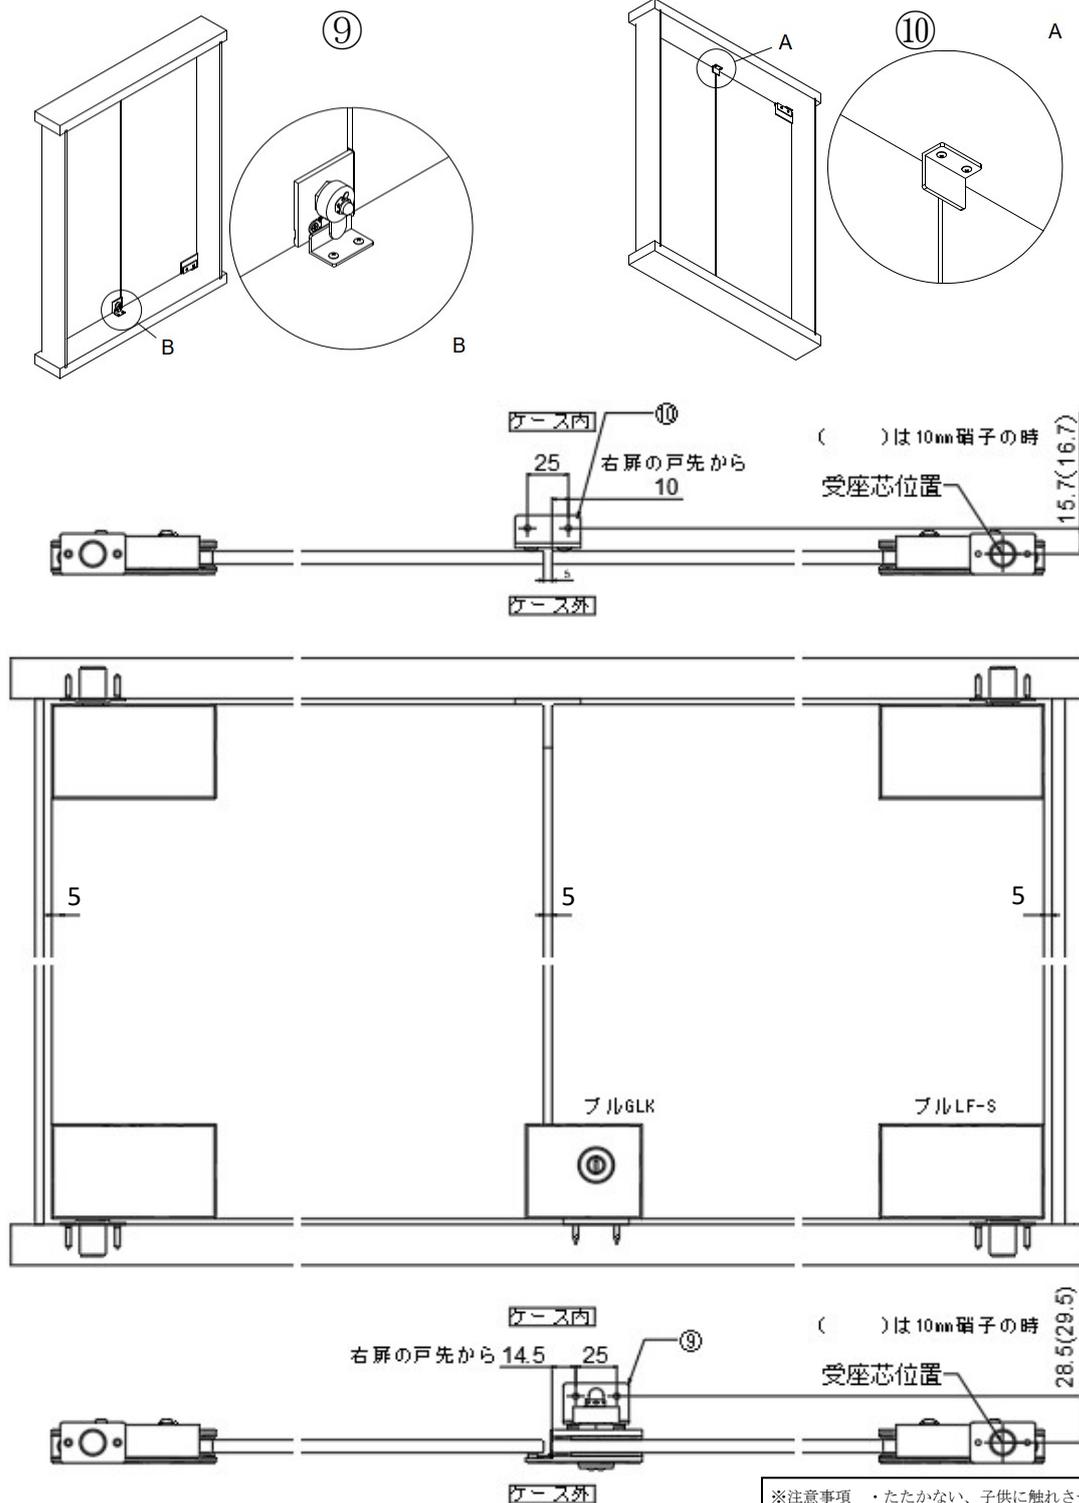

※注意事項 ・たたかない、子供に触れさせない、口にいない  
 ・砂埃、高温多湿、直射日光を避けて保管する