

NEW PRODUCT

ガラスパーティション専用チャンネル

スリムなステンレス枠でつくる、シンプルなガラスパーティション



GLASS PARTITION

ガラスを主役にした、軽やかな空間づくり

天井・壁・床にステンレス製のコの字チャンネルを取り付け、ガラスを納めてつくるガラスパーティションです。一般的なアルミ製やスチール製のパーティションと比べて部材の見付け寸法が小さく、ガラスを主役にしたすっきりとした納まりが特長です。

01 明るく開放的な空間

光や視線を遮りにくい

02 見通しのよい環境

安心感のある職場づくりに

03 小さな見付け寸法

ガラスを主役にした納まり

04 ステンレス枠

意匠性と耐食性を両立

販売・対応方法

ガラスパーティションの販売

お取引のないお客様からも、打ち合わせから設置工事まで承ります。

施工用部材のみの販売

既存のお取引先様や施工会社の皆様には、部材のみでも販売いたします。

オーダー品の販売

切断・穴あけ・塗装や、ご希望寸法に合わせた曲げ製作も承ります。

製品仕様・納まり

標準品からオーダー対応まで


材質 SUS304

仕上 HL

長さ 3000ミリ


板厚 1.0

商品コード	商品名	推奨ガラス厚	使用箇所	A寸法	B寸法	C寸法
05459	パーティションチャンネル 2518	8ミリ	ヨコ枠	25	18	16
05455	パーティションチャンネル 3020	10ミリ	ヨコ枠	30	20	18
05456	パーティションチャンネル 3522	12ミリ	ヨコ枠	35	22	20
05452	ウォールチャンネル 2020	8ミリ	タテ枠	20	20	18
05453	ウォールチャンネル 2222	10ミリ	タテ枠	22	22	20
05454	ウォールチャンネル 2424	12ミリ	タテ枠	24	24	22



基本納まり

三方支持・上下支持の基本構成

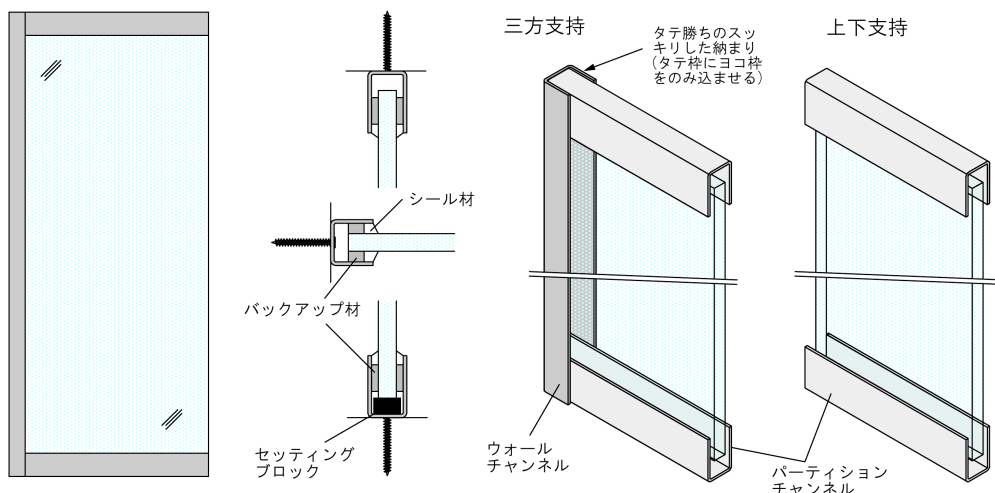

組み合わせ

三方支持の場合

推奨ガラス厚	タテ枠	ヨコ枠
8ミリ	ウォールチャンネル 2020	パーティションチャンネル 2518
10ミリ	ウォールチャンネル 2222	パーティションチャンネル 3020
12ミリ	ウォールチャンネル 2424	パーティションチャンネル 3522

上下支持の場合

パーティションチャンネルのみで固定してください

注意事項

- ・十分な強度のある下地に固定してください
 - ・チャンネルとガラスの隙間はシリコンで確実に固定してください
 - ・強化ガラスや飛散防止フィルムの使用を推奨します
 - ・合わせガラスは単板ガラスと強度特性が異なります。
 - ・使用条件によっては単板ガラスの1.5～2倍程度の厚みが必要になる場合があります。
- ガラス寸法や支持条件を確認のうえ、適切な構成をご提案します。

ホームページ



製品カタログ



通販ページ



オーダー曲げ



スリーナイン島野株式会社

URL: <https://www.999shimano.com>

【TEL】 06-6531-9423

【FAX】 06-6538-0174

【e-mail】 info@999shimano.com